

CHARGE UTILE
500 kg

LARGEUR
780 mm



Hydrostatique



APPLICATIONS

Zéro émission et productivité maximale. C'est la solution idéale pour tout type de chantier nécessitant des unités compactes et des limites rigoureuses en termes de respect de l'environnement. Grâce à l'innovante batterie interchangeable, le mini-transporteur Taurus 500 Electric est toujours disponible pour travailler sur n'importe quel chantier, sans les longues pauses nécessaires pour le rechargement. Le ralentissement automatique et le contrôle intelligent de la vitesse garantissent l'efficacité. Faible niveau de bruit et de vibrations. Coûts d'exploitation réduits par rapport aux machines thermiques (pas de filtres, d'huile moteur et de bougies d'allumage).



Le plateau de chargement est adapté au transport de matériaux de construction et de matériaux en vrac, au transport et au déchargement de matériaux pour la consolidation des routes, avec la possibilité de décharger même partiellement aux endroits nécessaires sans avoir à effectuer de manœuvres de positionnement.

TAURUS 500 A - ELECTRIC LITHIUM PLATEAU À RIDELLES

Charge utile	kg	500
Moteur		E-Power
Batterie		Lithium-Iron-Phosphate (Li-Fe-PO4) 4kWh - 80Ah - 50V
Chargeur batterie	A / V	25 / 50
Temps de chargement	h	2
Durée de la batterie (avec utilisation cycle K1)	h	2h30
Puissance moteur	kW (ch)	3 (4)
Tours moteur	tr/min	3 000
Démarrage		manuel
Longueur chenilles	mm	1 141
Largeur chenilles	mm	180
Poids	kg	345
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 36
Dimensions L x l x H	mm	1 538 x 780 x 1 124
Dim. du plateau fermé L x l x H (ouvert L x l)	mm	900 x 620 x 200 (1 120 x 1 150)
Vitesse d'avancement	km/h	2
Référence		1108053

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Batterie Lithium-Iron-Phosphate
- ✓ Chargeur batteries
- ✓ Écran avec indicateurs de niveau de charge

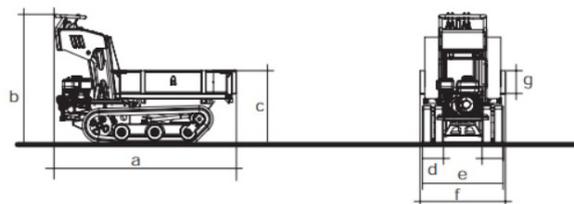

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 538	1 124	641	180	690	780	200	185	1 703