


CHARGE UTILE
500 kg

LARGEUR
690 mm

CAPACITÉ BENNE
220 L

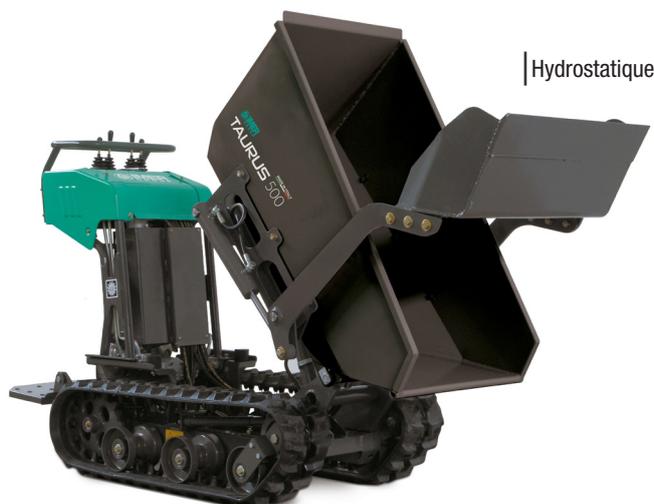

Hydrostatique



Le basique

APPLICATIONS



Zéro émission et productivité maximale. C'est la solution idéale pour tout type de chantier nécessitant des unités compactes et des limites rigoureuses en termes de respect de l'environnement. Grâce à l'innovante batterie interchangeable, le mini-transporteur Taurus 500 Electric est toujours disponible pour travailler sur n'importe quel chantier, sans les longues pauses nécessaires pour le rechargement. Le ralentissement automatique et le contrôle intelligent de la vitesse garantissent l'efficacité. Faible niveau de bruit et de vibrations. Coûts d'exploitation réduits par rapport aux machines thermique (pas de filtres, d'huile moteur et de bougies d'allumage).

TAURUS 500 CP - ELECTRIC LITHIUM BENNE ET PELLE

Charge utile	kg	500
Moteur		E-Power
Batterie		Lithium-Iron-Phosphate (Li-Fe-PO4) 4kWh - 80Ah - 50V
Chargeur batterie	A / V	25 / 50
Temps de chargement	h	2
Durée de la batterie (avec utilisation cycle K1)	h	2h30
Puissance moteur	kW	3
Tours moteur	tr/min	3 000
Hauteur de déchargement	mm	220
Démarrage		manuel
Longueur chenilles	mm	1 141
Largeur chenilles	mm	180
Poids	kg	385
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 36
Dimensions L x l x H	mm	2167**(1589)* x 690 x 1132**(1 433)*
Vitesse d'avancement	km/h	2
Capacité du réservoir hydraulique	L	15
Capacité de benne	m ³ (L)	0.22 (220)
Référence		1108051

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Pelle chargeuse
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Batterie Lithium-Iron-Phosphate
- ✓ Chargeur batteries
- ✓ Écran avec indicateurs de niveau de charge

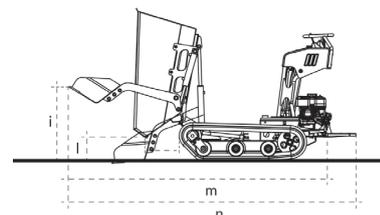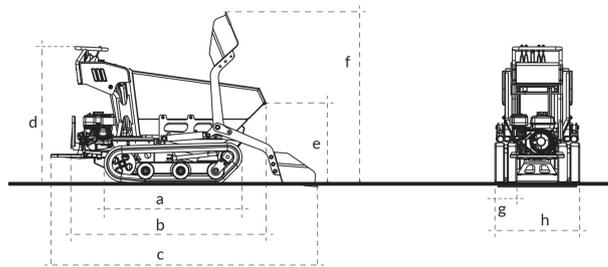

a	b	c	d	e	f	g
1 141	1 589	2 167	1 132	674	1 433	180
h	i	l	m	n		
690	671	220	2 371	2 533		

*Dimensions avec marche-pieds relevé et pelle chargeuse levée

**Dimensions avec marche-pieds et la pelle chargeuse baissés