

APPLICATIONS

La version avec plateau à ridelles dispose d'une benne offrant une surface de 1240 x 1290 mm lorsque les ridelles sont abaissées. Ce plateau de chargement est idéal pour transporter des matériaux de construction, des objets volumineux, des encombrants, ainsi que des matériaux pour la consolidation des routes. Il permet également de décharger partiellement aux endroits souhaités sans nécessiter de manœuvres de positionnement.




Moteur essence

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Écran avec indicateurs de niveau de charge

		TAURUS 700 ESSENCE PLATEAU À RIDELLES
Charge utile	kg	700
Moteur Essence		HONDA GX 270
Puissance moteur Essence	kW (Ch)	6 (8.1)
Tours moteur	tr/min	3 600
Démarrage		Electrique
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids	kg	505
Dimensions L x l x H	mm	1 906* x 760 x 1 336
Dim. du plateau fermé L x l x H (ouvert L x l)	mm	990 x 790 x 200 (1 240 x 1 290)
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Référence version Essence		1108059

*Dimensions avec marche-pied baissé

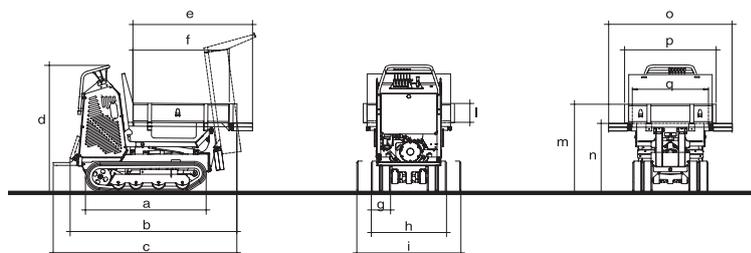

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 250	1 730	1 906	1 336	1 240	1 000	180	760	1 060
l	m	n	o	p	q			
200	925	724	1 290	960	790			