

**Eaux  
chargées**

**Auto-amorçante**

**Moteur 4T Essence**


**GARANTIE  
3 ANS**

DÉBIT MAX  
**42 m<sup>3</sup>/h**


PRESSION  
**2.3 bar**

GRANULOMÉTRIE  
**20 mm**

POIDS  
**26 kg**

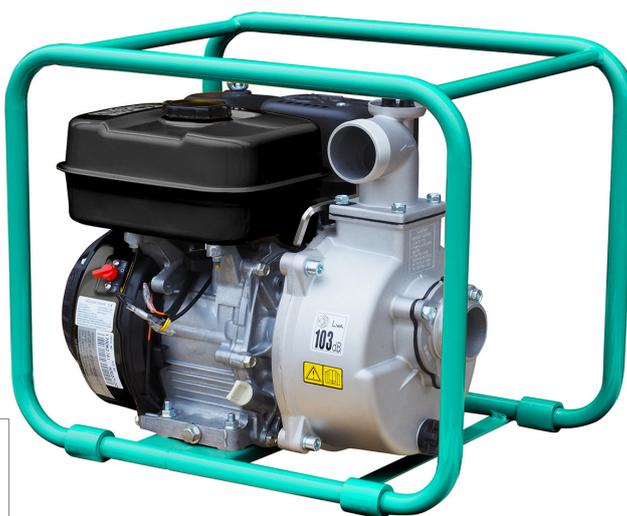

powered by

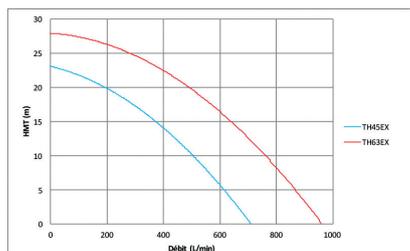

Les modèles TH offrent des solutions de pompage performantes, elles sont conçues pour les eaux chargées (granulométrie jusqu'à 20 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

## TH 45 EX

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	700
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	42
Pression	bar	2.3
Hauteur manométrique totale	m	23
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	20
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		Worms EX16
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	3
Dimensions L x l x H	mm	527 x 368 x 417
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 380 x 440
Poids net à sec	kg	26
Poids brut emballé	kg	27

Référence

2V0004040

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette (option usine) : REF. 13
- ✓ Raccords pompier
- ✓ Kit d'entretien N°2